



# Absackfilter Typ LS - LSD

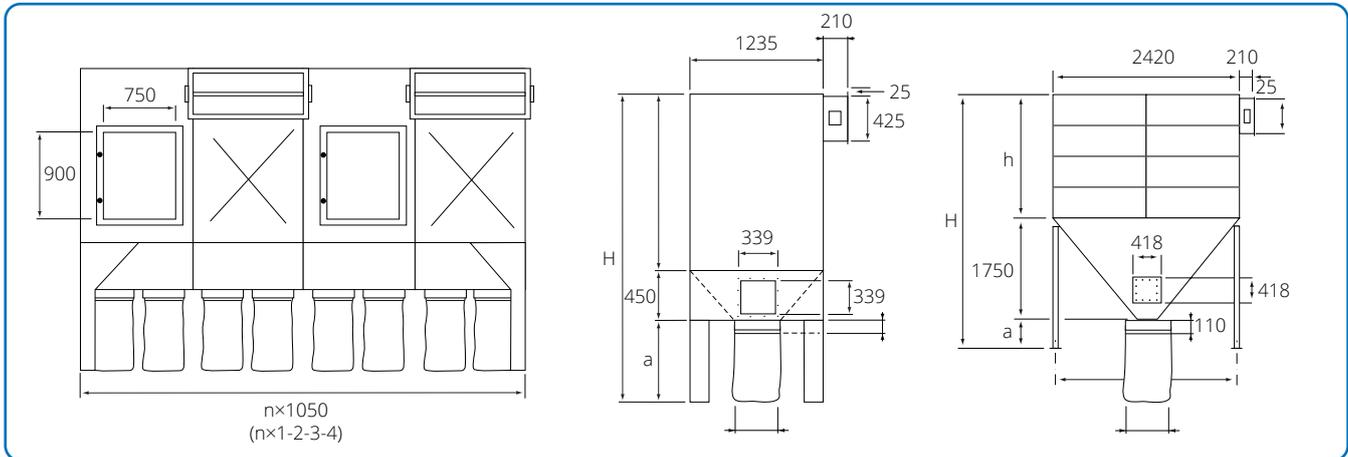

Die obige Zeichnung zeigt Einzel- und Doppelfilter. Die Spezifikationen der Abmessungen sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen.

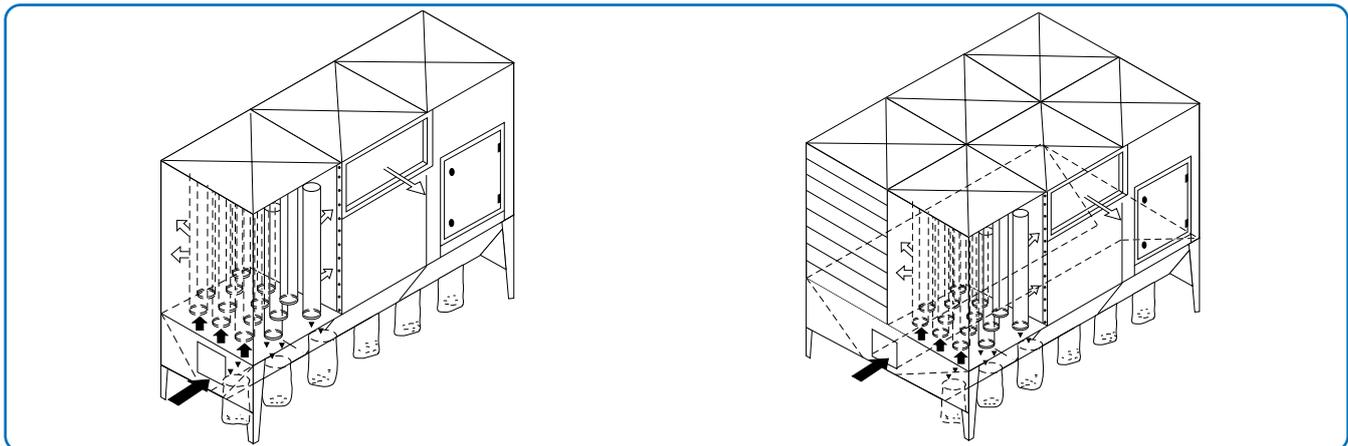

Absackfilter Typ LS und Doppelabsackfilter Typ LSD.

Der Absackfilter vom Typ LS - LSD kommt bei kleineren Aufgaben zum Einsatz und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden.

Die Entleerung des Filters erfolgt manuell durch Entfernen der gefüllten Plastiksäcke oder Eimer. Der Filter wird standardmäßig mit Säcken geliefert.

Der Eintritt befindet sich standardmäßig am Ende des Filters, kann jedoch auch seitlich am Boden platziert werden.

Doppelfilter sind mit Einblasraum in voller Kammerbreite, 1050 mm, erhältlich.

Type mm	h mm	a mm	H mm	Abmessungen		Gewicht pro Modul kg
				Schlauchlängem	Filterfläche m <sup>2</sup> pro Modul	
M - LS	1650	780	2880	1580	15,5	125
M - LS	1650	1200	3300	1580	15,5	135
H - LS	2100	780	3330	2030	20,0	140
H - LS	2100	1200	3750	2030	20,0	150
E - LS	2550	780	3780	2480	24,5	155
E - LS	2550	1200	4200	2480	24,5	165
M - LSD	1650	780	4180	1580	31,0	305
M - LSD	1650	1200	4600	1580	31,0	330
H - LSD	2100	780	4630	2030	40,0	325
H - LSD	2100	1200	5050	2030	40,0	350
E - LSD	2550	780	5080	2480	49,0	345
E - LSD	2550	1200	5500	2480	49,0	370