



Fahrbarer Entstauber Typ JK-12 TS, JK-20 TS, JK-22 TS und JK-25 TSD

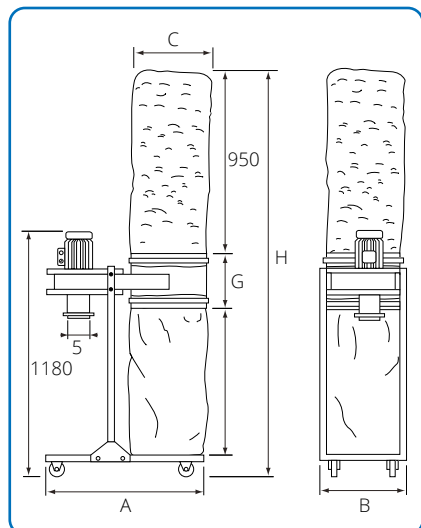

Typ JK-12 TS. Abmessungen sind in mm angegeben.

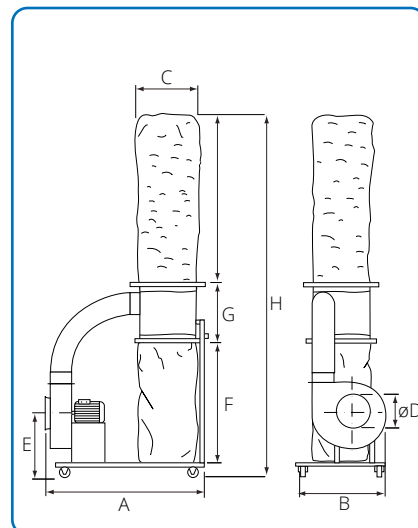

Typ JK-20 TS und JK-22 TS.

Die fahrbaren Entstauber von 0,75 kW bis 4 kW sind für kleinere Absaugaufgaben, beispielsweise von einer oder zwei Maschinen, bestens geeignet.

Das Filtermedium besteht aus Polyester.

Alle Filter sind mit abnehmbaren Sammelsäcken versehen, die mittels selbstspannender Schnellverschlußspannringen mühelos ausgewechselt werden können.


Die fahrbaren Entstauber können an Rohre oder Vena-Pur Flexschläuche angeschlossen werden.

Der Typ JK-12 TS mit 0,75 kW Motor produziert 700 m³/h bei einem Druck von 70 mm WS.

Der Typ JK-20 TS mit 1,1 kW Motor produziert 1.800 m³/h bei einem Druck von 120 mm WS.

Der Typ JK-22 TS mit 2,2 kW Motor produziert 2.500 m³/h bei einem Druck von 160 mm WS.

Der Typ JK-25 TSD mit 4,0 kW Motor produziert 3.500 m³/h bei einem Druck von 190 mm WS.

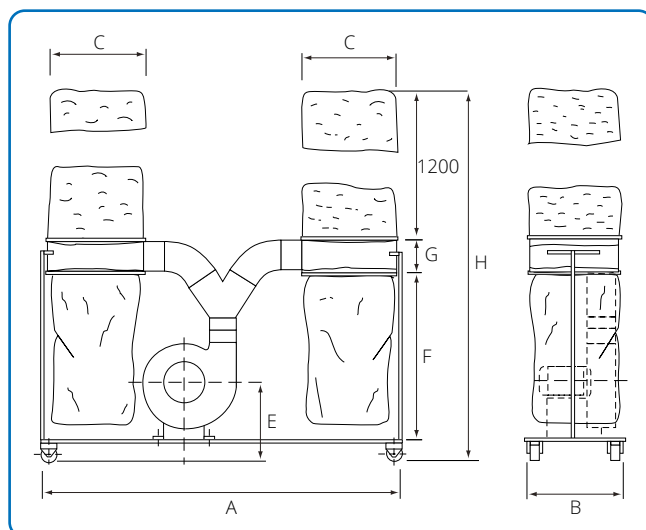

Abmessungen									
Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht kg
JK-12 TS	850	460	400	5"		880	300	2255	78
JK-20 TS	1105	615	400	200	450	800	400	2525	89
JK-22 TS	1280	625	600	225	460	1070	300	2695	98
JK-25 TSD	2470	630	600	250	505	1100	300	2635	182