

ABSAUGANLAGE SHPS-L


SHPS-L ist eine geräuscharme und zuverlässige Quelle für die Punktabsaugung von stationären und mobilen Anlagen und die Zentralstaubsaugreinigung von mittelschweren Stäuben.

Beschreibung

SHPS-L ist eine geräuscharme und zuverlässige Quelle für die Punktabsaugung von stationären und mobilen Anlagen und die Zentralstaubsaugreinigung von mittelschweren Stäuben. SHPS-L hat je nach Modell einen Luftstrom von 240-1.350 m³/h und einen Unterdruck von ca. 20.000-28.000 Pa.


Ein Seitenkanalgebläse mit Direktantrieb ist in ein schalldämmtes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl eingebaut.

Das Gehäuse ist mit einer großen Serviceklappe versehen. Das Gebläse ist auf einem Untersatz mit Schwingungsdämpfer angebracht. Vor der SHPS-L muss ein Entstauber installiert sein. Geeignete Entstauber sind SDCH-L oder SDCC-L. Das Absauggerät darf nicht zum Absaugen von explosiven Gasen oder Flüssigkeiten verwendet werden. Die Anlage ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und kann sowohl in Innenräumen als auch im Freien platziert werden, wenn für entsprechenden Wetterschutz gesorgt wird.

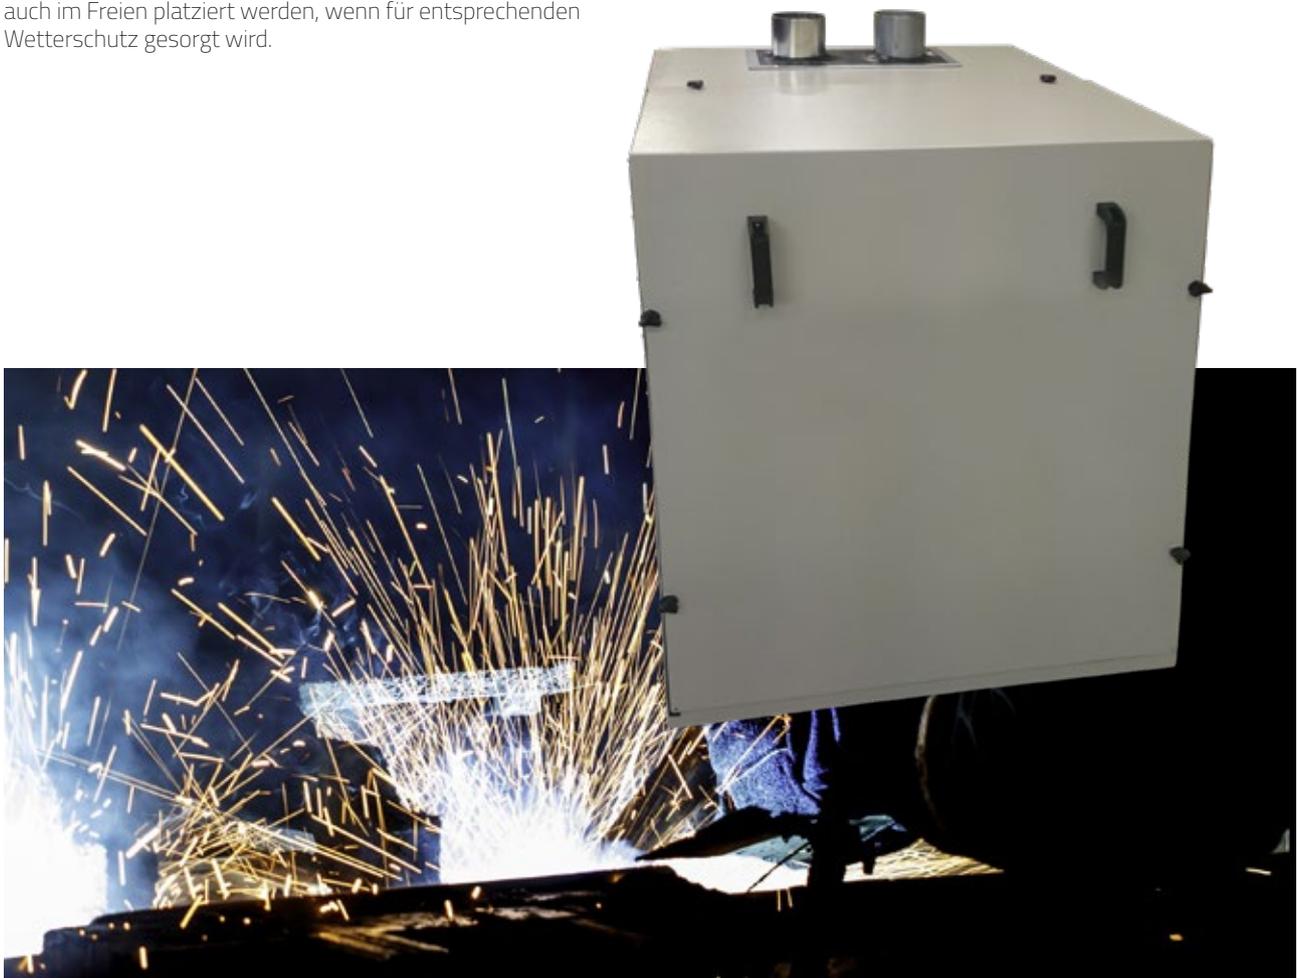

Abmessungen

Modell	SHPS-30-L	SHPS-55-L	SHPS-130-L	SHPS-180-L	SHPS-250-L
A (mm)	760	760	760	760	1200
B (mm)	760	760	760	760	1200
C (mm)	1150	1150	1150	1150	1600
D (mm)	100	100	100	100	100
E (mm)	150	150	150	150	150
F (mm)	280	280	280	280	280
Ø1 Einl. (mm)	76	76	102	102	127
Ø2 Ausl. (mm)	76	76	102	102	127

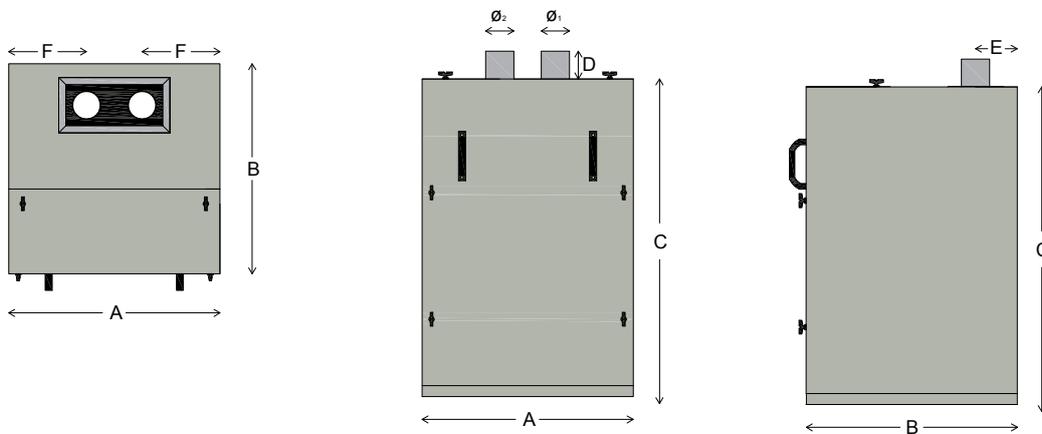

Technische Daten

Modell	SHPS-30-L	SHPS-55-L	SHPS-130-L	SHPS-180-L	SHPS-250-L
Motorleistung kW	3	5,5	12,5	18,5	25
Luftdurchsatz (m ³ /h)	240	300	650	800	1350
Gewicht (kg)	150	170	220	240	390

Lüfterleistung

