



Das JK-6" Rohrsystem

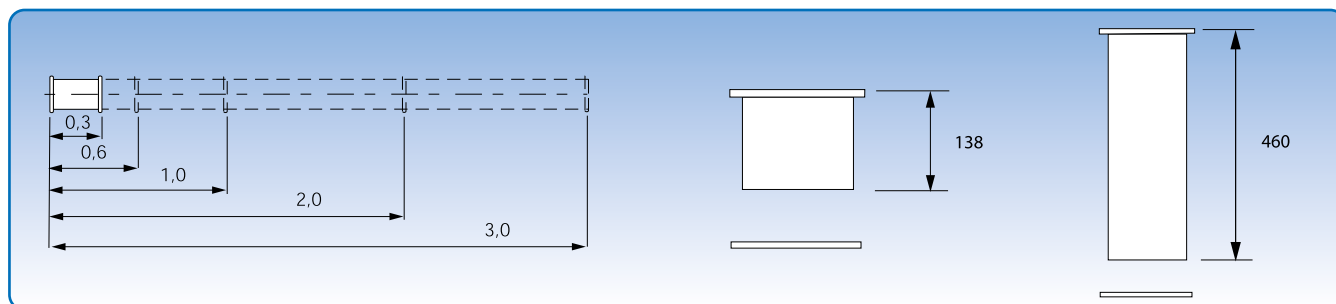

JK-6" Rohrsystem, verzinkt

0,1 m Schieberohr, verzinkt

0,5 m Schieberohr, verzinkt

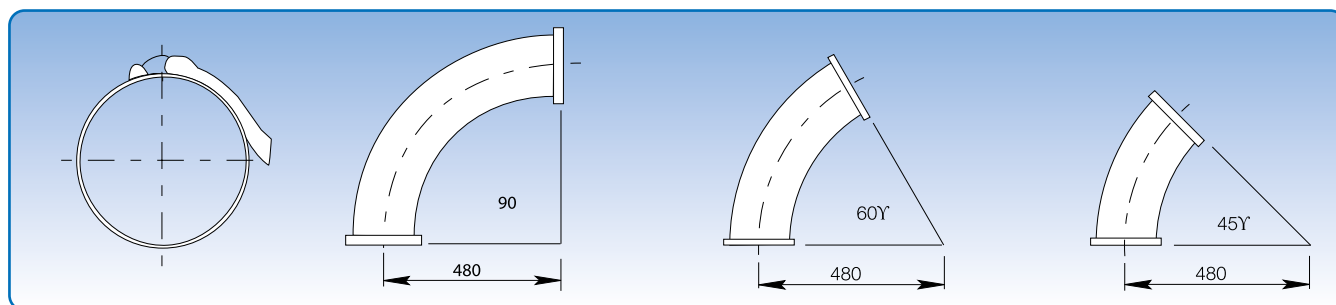


Schnellverschluss-Spannring, verzinkt

90° Bogen, grau

60° Bogen, grau

45° Bogen, grau

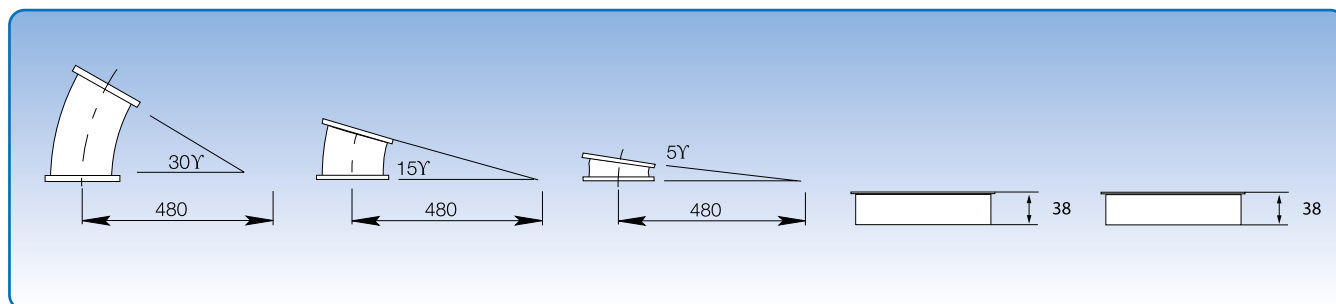

30° Bogen, grau

15° bogen grau

5° Bogen, grau


Anschweißstutzen, 1,0 mm

Anschweißstutzen 2,0 mm


Das JK-6" Rohrsystem wurde speziell entwickelt, um schnelle Montage und dichte und glatte Verbindungen zu erzielen. Verbindungsmethode: mit Schnellverschluss-Spannrinnen.

Die spezielle Konstruktion ist die Grundlage für hohe Transportkapazitäten und schonenden Transport. Die gerollten Enden im JK-6" System tragen zu guter Stärke und geringerer Transportschadensgefahr bei.


Das JK-6" Rohrsystem




30° Bogen, Segment, 1,5 mm, grau




15° Bogen, Segment, 1,5 mm, grau




60° Bogen, Segment, 1,5 mm, grau




45° Bogen, Segment, 1,5 mm, grau




Verteiler, Hose, 45°, grau




Verteiler, Abzweig, 30°, grau

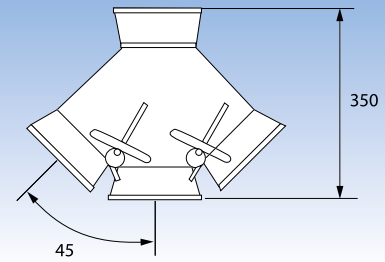



Dreivegeverteiler, 45°, grau




Federbelastete Regelklappe, grau




Schott, grau




Ausblaszylone, verzinkt




Staubzylone, verzinkt



Schwingausgang, grau



Auslasskopf, blau

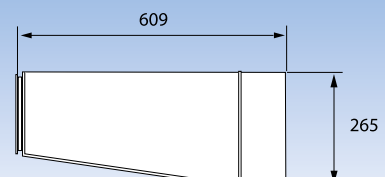

Getreideauslauf, verzinkt