

Purflex-Schlauch


Durchmesser: $\varnothing 50 - \varnothing 450$ mm.

Der Purflex-Schlauch ist für den Einsatz in der chemischen und der petrochemischen Industrie, für Gase, Zementstaub, Granulate, Schleifpulver, Hobelspäne u.a.m. sehr gut geeignet.

Der Schlauch ist sehr verschleißfest und besteht aus 100% Polyurethan in einschichtiger Folie mit eingeschweißter, korrosionsbeständiger Stahlspirale.

Der Schlauch verträgt Temperaturschwankungen von -40°C bis $+90^{\circ}\text{C}$.

Der Purflex-Schlauch wird ausschließlich in der Länge von 5 Metern geliefert.

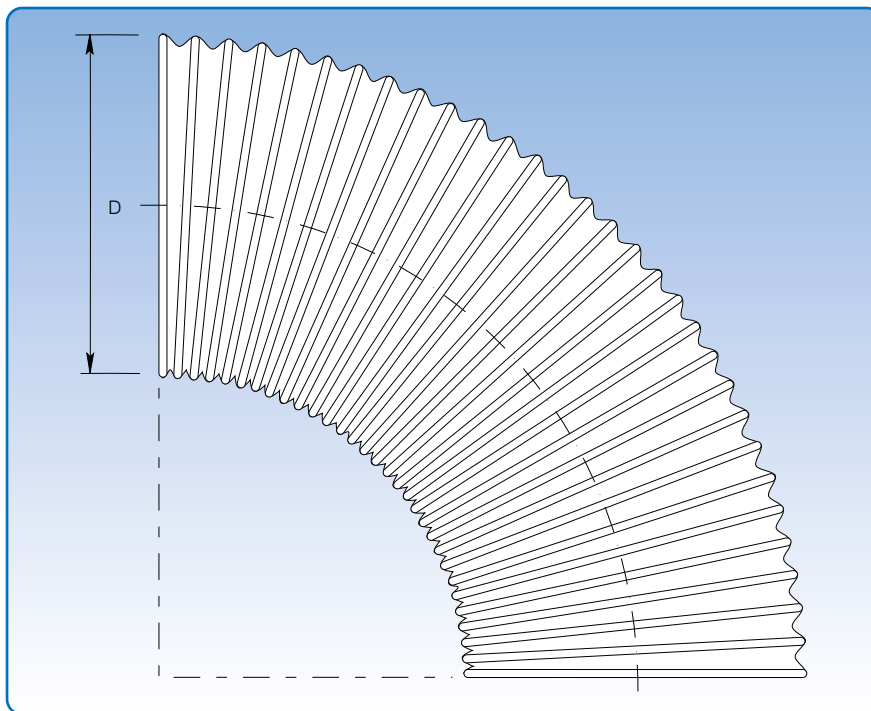

Die genauen Abmessungen können der unten stehenden Tabelle entnommen werden.

Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen		
		D mm	Biege Radius mm	Gewicht kg / m
836505005	Schlauch PUR 301 AS	50-51	33	0,280
836506005	Schlauch PUR 301 AS	60	38	0,340
836506305	Schlauch PUR 301 AS	63-65	40	0,360
836507005	Schlauch PUR 301 AS	70	43	0,380
836508005	Schlauch PUR 301 AS	80	48	0,440
836509005	Schlauch PUR 301 AS	89-90	53	0,480
836510005	Schlauch PUR 301 AS	100-102	58	0,510
836512005	Schlauch PUR 301 AS	120	68	0,610
836512505	Schlauch PUR 301 AS	125-127	71	0,630
836514005	Schlauch PUR 301 AS	140	78	0,710
836515005	Schlauch PUR 301 AS	150-152	83	0,760
836516005	Schlauch PUR 301 AS	160	88	0,810
836518005	Schlauch PUR 301 AS	178-180	98	0,900
836520005	Schlauch PUR 301 AS	200-203	108	1,030
836522505	Schlauch PUR 301 AS	225	122	1,160
836525005	Schlauch PUR 301 AS	250	136	1,280
836528005	Schlauch PUR 301 AS	280	149	1,430
836530005	Schlauch PUR 301 AS	300	159	1,700
836531505	Schlauch PUR 301 AS	315	167	1,790
836535005	Schlauch PUR 301 AS	350	185	2,000
836540005	Schlauch PUR 301 AS	400	210	2,260
836545005	Schlauch PUR 301 AS	450	235	2,520
8365125051	Schlauch PUR 330 AS	125-127	71	0,820
8365140051	Schlauch PUR 330 AS	140	78	0,920
8365160051	Schlauch PUR 330 AS	160	88	1,040
8365200051	Schlauch PUR 330 AS	200-203	108	1,540