

## Purflex-slange


Diameter:  $\varnothing 50 - \varnothing 450$  mm.

Særdeles velegnet til brug i den kemiske og petrokemiske industri, til gasser, cementstøv, granulater, slidende pulvere, høvl-spåner m.v.

Slangen er meget slidstærk, fremstillet af 100% polyurethan i ét lag folie med ind-svejst, korrosionsbeskyttet stålspiral.

Intervallerne for temperaturer ligger på  $-40^{\circ}\text{C}$  til  $90^{\circ}\text{C}$ .

Purflex-slanger leveres udelukkende i 5 meters længde.

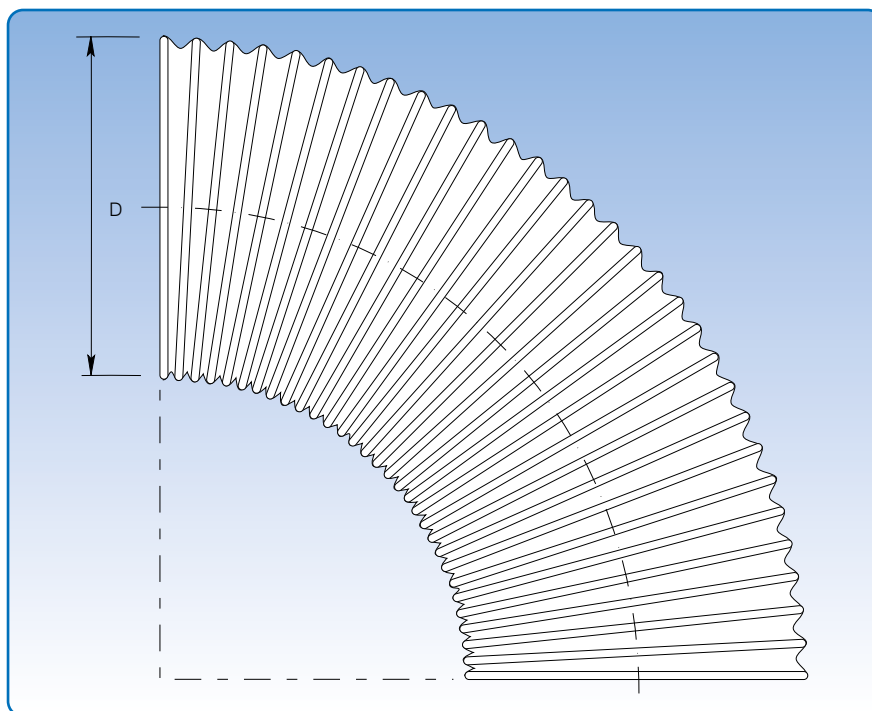

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Varenr.	Beskrivelse	Dimensioner		
		D mm	Bøjningsradius mm	Vægt kg / m
836505005	Slange PUR 301 AS	50-51	33	0,280
836506005	Slange PUR 301 AS	60	38	0,340
836506305	Slange PUR 301 AS	63-65	40	0,360
836507005	Slange PUR 301 AS	70	43	0,380
836508005	Slange PUR 301 AS	80	48	0,440
836509005	Slange PUR 301 AS	89-90	53	0,480
836510005	Slange PUR 301 AS	100-102	58	0,510
836512005	Slange PUR 301 AS	120	68	0,610
836512505	Slange PUR 301 AS	125-127	71	0,630
836514005	Slange PUR 301 AS	140	78	0,710
836515005	Slange PUR 301 AS	150-152	83	0,760
836516005	Slange PUR 301 AS	160	88	0,810
836518005	Slange PUR 301 AS	178-180	98	0,900
836520005	Slange PUR 301 AS	200-203	108	1,030
836522505	Slange PUR 301 AS	225	122	1,160
836525005	Slange PUR 301 AS	250	136	1,280
836528005	Slange PUR 301 AS	280	149	1,430
836530005	Slange PUR 301 AS	300	159	1,700
836531505	Slange PUR 301 AS	315	167	1,790
836535005	Slange PUR 301 AS	350	185	2,000
836540005	Slange PUR 301 AS	400	210	2,260
836545005	Slange PUR 301 AS	450	235	2,520
8365125051	Slange PUR 330 AS	125-127	71	0,820
8365140051	Slange PUR 330 AS	140	78	0,920
8365160051	Slange PUR 330 AS	160	88	1,040
8365200051	Slange PUR 330 AS	200-203	108	1,540