

Verstellbarer Spannring mit Schnellverschluß, verzinkt

Durchmesser: 80–500 mm


Der verstellbare Spannring (fb.) ist ein effektiver Spannring mit einem innovativen Schnellverschluß, der eine schnelle und problemlose Montage industrieller Rohrsysteme und Absauganlagen ermöglicht. Dieser Spannring ist ideal für den Transport unterschiedlicher Materialien wie Holzspäne, Kunststoffgranulat und Getreide geeignet.

Speziell für Rohre mit einer Materialstärke von 0,7–1,25 mm entwickelt, zeichnet sich der Spannring durch seinen einfachen, aber dennoch kräftigen Mechanismus aus. Der Spannring wird um die beiden fb-Kanten montiert und mit einem verstellbaren Schnellverschluß gesichert, der nicht nur eine feste Verbindung garantiert, sondern auch eine einfache und bequeme Anpassung ermöglicht.

Spannringe sind elektroverzinkt.


Als Zubehör sind Gummidichtungsringe für die Durchmesser \varnothing 80 - \varnothing 300 mm erhältlich.

Lieferung in Plastikbeuteln mit 10 Stück

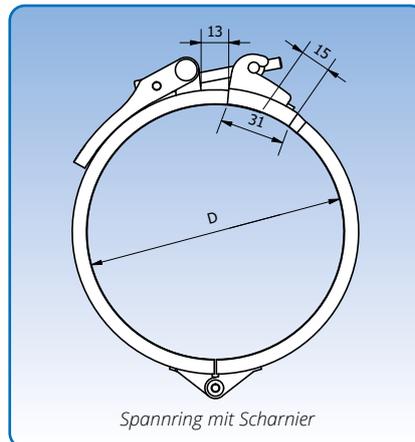

Von \varnothing 80 mm bis 125 mm mit verstellbarem Hebel und Scharnier.

Spannring mit Scharnier		
Artikelnr.	D mm	Stck. Gewicht (kg)
82921080	80	0,11
82921100	100	0,12
82921120	120	0,13

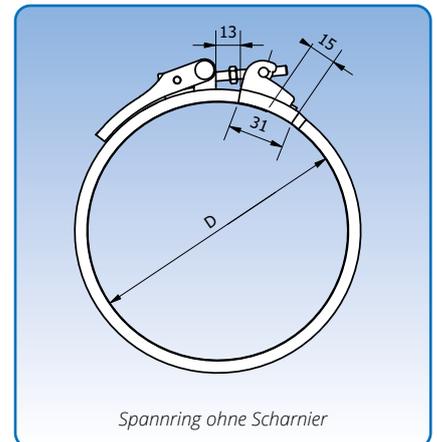

Von \varnothing 140 mm bis 500 mm mit verstellbarem Hebel, ohne Scharnier.

Spannring ohne Scharnier		
Artikelnr.	D mm	Stck. Gewicht (kg)
82920140	140	0,13
82920150	150	0,13
82920160	160	0,14
82920180	180	0,15
82920200	200	0,16
82920225	225	0,18
82920250	250	0,18
82920300	300	0,20
82920315	315	0,21
82920350	350	0,21
82920400	400	0,25
82920450	450	0,27
82920500	500	0,28