

## Ventilator type T-300K og T-300D

### Tekniske data

Motor: IP 55

#### Ventilator T-300K

leveres med følgende motorer:

kW	amp.	Vægt på motor kg
22,0	39,0	165
30,0	52,3	246
37,0	64,5	256
45,0	78,0	328

#### Ventilator T-300D

leveres med følgende motorer:

kW	amp.	Vægt på motor kg
30,0	52,3	246
37,0	64,5	266
45,0	78,0	336

#### Maksimal omdrejningstal:

Standard løbehjul: 3.000 min.<sup>-1</sup>

Slidstærkt løbehjul: 2.400 min.<sup>-1</sup>

#### Arbejdsområde T-hjul:

Luftmængde: 2.000 - 11.000 m<sup>3</sup>/h

Tryk: 3.500 - 10.800 Pa

#### El-tilslutning:

3 x 400 V - 50 Hz.



#### Byggeform:

Standard hus med motorstativ.

Forstærket hus med motorstativ.

#### Løbehjul T-hjul:

Standard, Slidstærkt og Papir.

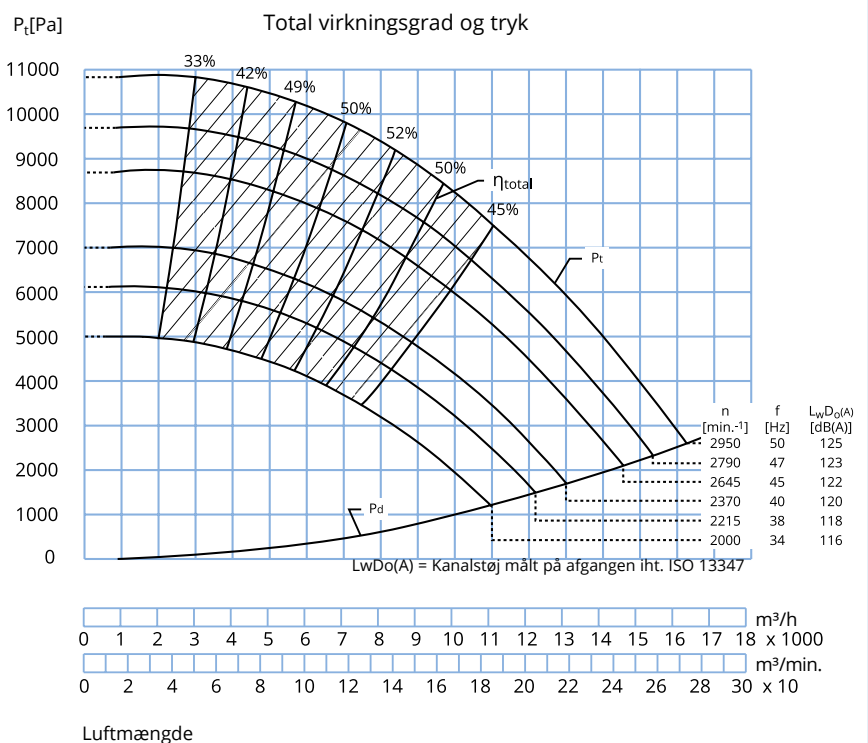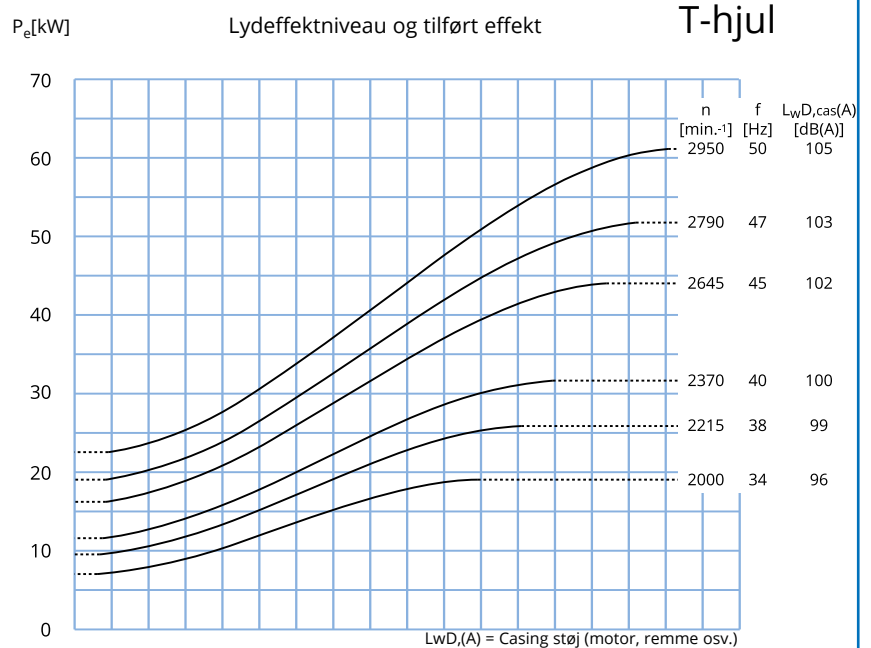

## Ventilator type T-300K og T-300D Tekniske data

Motor: IP 55

### Ventilator T-300K

leveres med følgende motorer:

kW	amp.	Vægt på motor kg
22,0	39,0	165
30,0	52,3	246
37,0	64,5	256
45,0	78,0	328

### Ventilator T-300D

leveres med følgende motorer:

kW	amp.	Vægt på motor kg
30,0	52,3	246
37,0	64,5	266
45,0	78,0	336

Maksimalt omdrejningstal:

Løbehjul: 3.000 min.<sup>-1</sup>

Arbejdsområde P-hjul:

Luftmængde: 2.000 - 14.000 m<sup>3</sup>/h

Tryk: 2.500 - 10.800 Pa

El-tilslutning:

3 x 400 V - 50 Hz.

Byggeform:

Standard hus med motorstativ.

Løbehjul P-hjul:

Standard.

