

CE-18

CE ist ein hochwertiges Plug & Play Absauggerät mit guter Filtertechnik

Beschreibung

CE ist ein hochwertiges Plug & Play Absauggerät mit guter Filtertechnik.

Bevorzugte Einsatzbereiche des Absauggeräts sind:

Industrie- und Baureinigung, Zentralstaubsaugreinigung, Absaugung von Staub und Rauch, Schweißrauchabsaugung.

Geeignet für: Holz, Metall, Kunststoff etc.

Die Absaugung erfolgt in zwei Stufen

Großpartikelabscheidung durch Fliehkraft und Feinpartikelabscheidung in gefaltetem konischem Patronenfilter.

Effektive automatische Filterabreinigung durch Luftpuls sorgt auch bei hohen Staublasten für gute Saugleistung. Der Steuerkasten mit dem Anlaufgerät hat integrierte Funktionen für: Start/Stop, Filterabreinigung und Klemmleistenanschluss für externen Anlauf. Das Gerät ist mit einem Vakuumventil ausgestattet, das für kühle Luft zum Seitenkanalverdichter sorgt.




Abmessungen

Modell	CE-18
L (mm)	1280
B (mm)	800
H (mm)	2280
H1 (mm)	1930
H2 (mm)	1200
Ø1 (mm)	127
Ø2 (mm)	125

Technische Daten

Modell	CE-18
Motorleistung (kW)	18,5
Max. Durchfluss bei geöffnetem Einlass ca. (m³/h)	1350
Max. Unterdruck (kPa)	-30
Filterfläche (m²)	25
Filtermaterial	Gepresstes Polyester
Filterklasse BIA	USGC (99,9% Filterwirkungsgrad)
Schalldämpfer dB(A)	76
Höhe (mm)	2280
Breite (mm)	800
Länge (mm)	1280
Erf. Stromversorgung: 3x 380V/50Hz w. 0 (A)	50
Ø Ansaug- und Ausblasöffnung (mm)	127/125
Luftdruck	6 l/s 5 bar
Anschluss Ø Luftdruck (mm)	6
Gewicht (kg)	365
Fassungsvermögen (l)	40

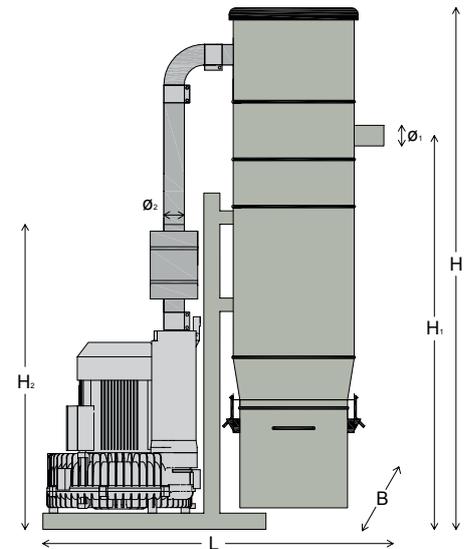

Optional kann das Gerät ausgestattet werden mit:


- Frequenzregelung
- Schalldämmung
- HEPA-Filtern an der Austrittsseite

Anwendungsbereiche:

- Industriabsaugungen
- Schweißgeräte/Handwerkszeuge
- Schleifstaubabsaugung in Industrie und Bauwesen

Lüfterleistung

■ CE-18

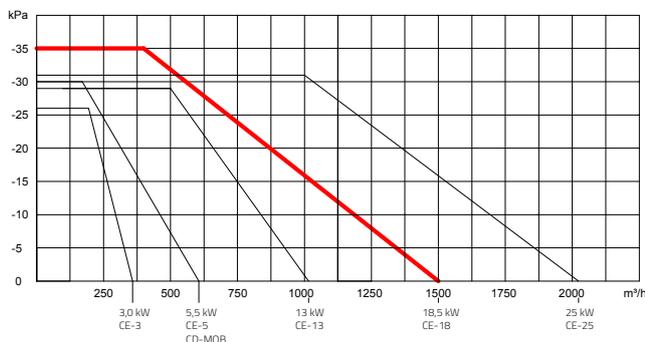

	Anschluss Ø (mm)	Luftstrom (m³/h)
Schweißbrenner	32-38	100
Handschleifgerät	25	70
Handschleifgerät	32	120
Handschleifgerät	38	165
Fußbodenreinigung	32	120
Fußbodenreinigung	38	165
Fußbodenreinigung	50	280