


Falskluftsspjæld, rustfrit stål

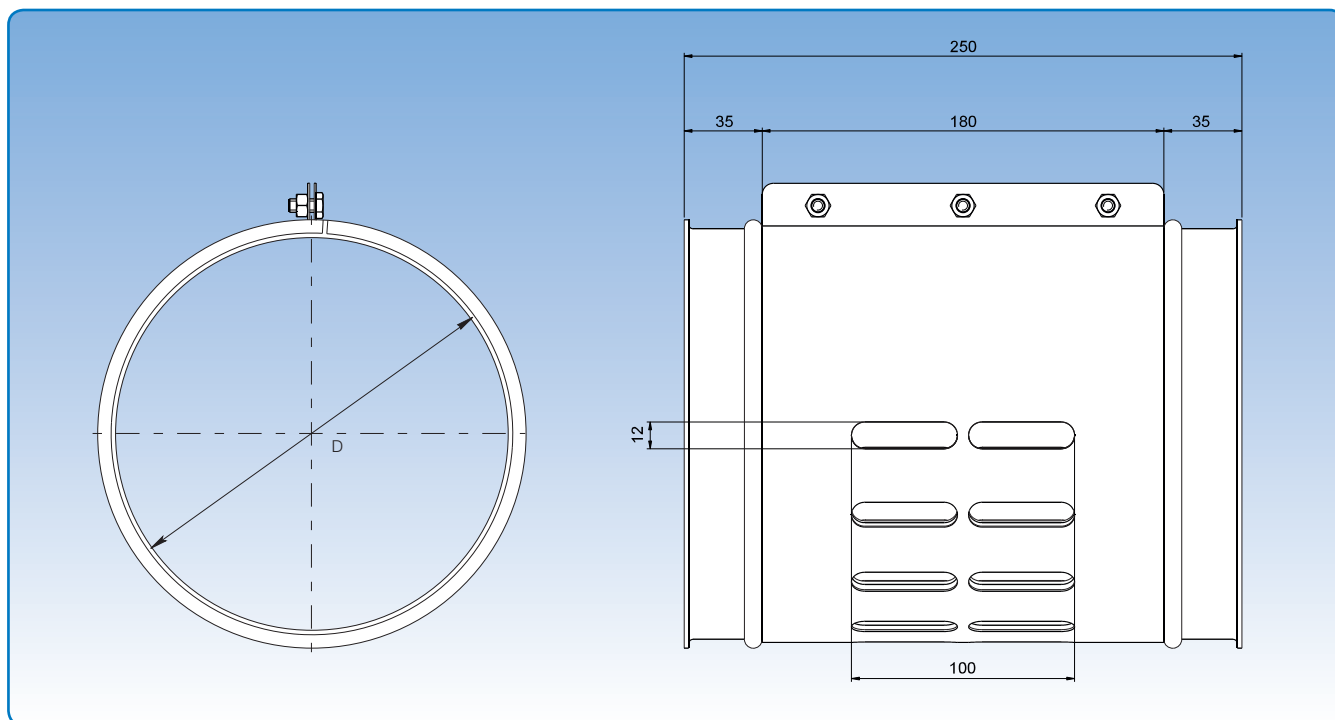

Diameter: $\varnothing 80 - \varnothing 200$ mm.

Falskluftsspjældene er udført i 0,80 mm rustfri plade.

Regulering af den "falske" luft sker ved at dreje yderkappen.

Varenr.	Dimensioner		Vægt kg
	D mm		
4670903	80		0,75
4671903	100		0,95
4672903	120		1,10
4673903	125		1,15
4674903	140		1,25
4675903	150		1,40
4676903	160		1,75
4677903	175		1,90
4678003	180		2,00
4678903	200		2,15

De angivne varenumre er for falskluftsspjæld til samling med spændebånd [f.b].

Falskluftsspjældene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.